

ПАСПОРТ

СВЕТИЛЬНИК-ОБЛУЧАТЕЛЬ

ELTI-BAK-30W (ОБН01)

1. Назначение

Светильники ОБЛУЧАТЕЛИ ELTI-BAK-30 (СЕРИИ ОБН01) предназначены для обеззараживания воздуха в административных, общественных, производственных помещениях и других местах массового пребывания людей.

2. Технические требования

Светильники соответствуют требованиям ГОСТ Р МЭК 60598-1-2011, ГОСТ IEC 0598-2-1-2011; ГОСТ Р 51318.15-99 (СИСПР 15-96), ГОСТ Р 51514-99 (МЭК 61547-95)

3. Комплект поставки

3.1 В комплект поставки входят:

1. Светильник, шт. – 2
2. Упаковка, шт. – 1
3. Паспорт, шт. – 1
4. Лампа бактерицидная 30 Вт (длина 894 мм, цоколь G13)
5. Шнур сетевой с проходным выключателем.

4. Устройство

- 4.1 Общий вид светильника приведен на рис. 1.
- 4.2 Светильник выпускается с электронными ПРА (ЭПРА). Схемы включения люминесцентных ламп с ЭмПРА приведены на рис. 2.
- 4.3 Светильник состоит из корпуса, в котором размещена электрическая схема и защитного экрана и бактерицидной лампы длиной волны 254 нм.
- 4.4. Облучатель снабжен сетевым шнуром с проходным выключателем.

5. Требования по технике безопасности

- 5.1 Установку, подключение светильника к сети, ремонт и обслуживание производить только при отключенном питании.
- 5.2 Не включать светильник без надежного заземления.
- 5.3 По окончании срока службы светильника необходима его замена, так как старение изоляции проводов внутреннего монтажа существенно снижает электробезопасность изделий.
- 5.4 При утилизации светильника необходимо разделить детали светильника по видам материалов и в установленном порядке сдать в организацию «вторсырья».
- 5.5 Внимание! Газоразрядные лампы используемые в светильниках содержат ртуть! Вышедшие из строя лампы подлежат утилизации и обезвреживанию в установленном порядке.

6. Подготовка к работе, установка, эксплуатация

- 6.1 Эксплуатация светильника должна осуществляться в соответствии с «Правилами технической эксплуатации электроустановок потребителей».
- 6.2 Загрязненный рассеиватель рекомендуется очищать мягкой ветошью, смоченной в слабом мыльном растворе.

7. Транспортирование и хранение

- 7.1 Светильник должен храниться в закрытых, сухих, проветриваемых помещениях. В воздухе помещения не должно быть кислотных, щелочных и других примесей, вызывающих коррозию.
- 7.2 Светильник должен транспортироваться железнодорожным транспортом (в крытых вагонах или в универсальных контейнерах) и крытым автотранспортом.


8. Технические характеристики облучателя :

Размеры : LxBxH/A , мм - 940x47x117/600

Вес : 1.8 кг

Потребляемая мощность - 35 Вт

Напряжение питания - 220В 50Гц

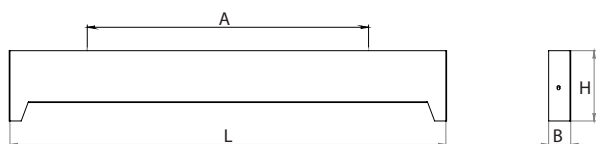

8. Гарантийные обязательства

8.1 Изготовитель гарантирует нормальную работу светильника в течении гарантийного срока 18 месяцев со дня ввода в эксплуатацию, при соблюдении условий эксплуатации, транспортировки и хранения.

8.2 За нарушение работоспособности светильника вследствие неправильной транспортировки, хранения и эксплуатации, предприятие-изготовитель ответственности не несет.

8.3 Срок сохраняемости светильников до ввода в эксплуатацию не более 1 года.




Рис. 2

9. Свидетельство о приемке

Светильник соответствует требованиям ТУ 3461-009-12926234-2015 и признан годным к эксплуатации. Светильник сертифицирован.

Дата выпуска:

ОТК ПТИ

Дата реализации " __ " _____ 20__ г.

Штамп организации

Изготовитель: ООО «Промтехинвест», Россия, Московская обл., г.Химки, ул.Московская, д.38а
8 (499) 755-63-45 info@grand-light.ru www.grand-light.ru